

E R C

オーディオアナライザー用、高感度マイクユニット

ANS-AA100 はオーディオアナライザー専用のマイクユニットで、パソコンの USB 端子から電源供給し、マイク端子から音声信号を出力します。
内蔵マイクユニットの信号を増幅しパソコンのマイク入力端子に周囲の音響状況を伝えます。



三脚は参考で商品には含まれません。



▼主な特長

50～16000Hz までの周波数範囲。

50Hz から 16,000Hz までの帯域をカバーし、アナライザーに伝えます。


内部増幅は 100 倍。

マイク信号はユニット内部の増幅回路で 100 倍に増幅し、オーディオ端子から出力します。

三脚用台座付。

マイクユニットはケースの底面に三脚を取り付けられるよう、三脚ネジの台座があり、目的に応じて大小の三脚の搭載できます。

▼ 外観図

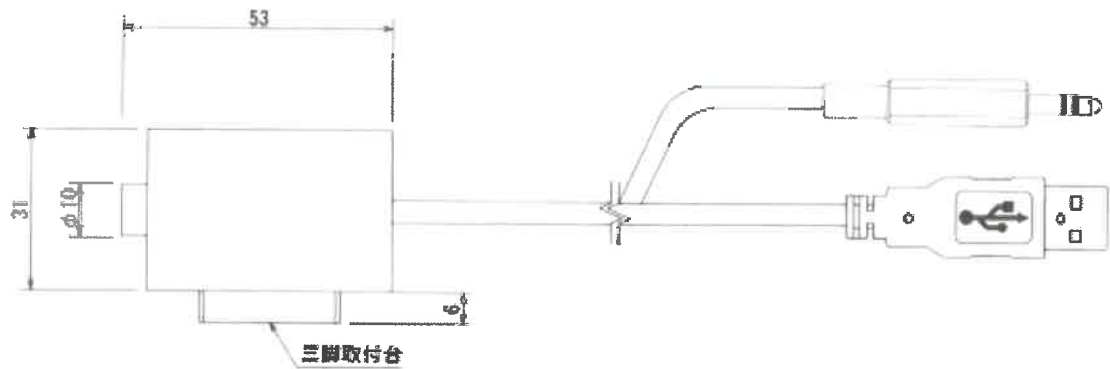

オーディオアナライザー仕様

ANS-EX(ソフトウェア), ANS-AA100(高感度マイクユニット)

インストール可能パソコン	Windows/パーソナルコンピューター OS= XP、10、11
音声信号入力	PCのマイク入力 L、R 専用高感度マイクユニットではR専用
周波数帯域	50Hz～22,000Hz 専用高感度マイクユニットでは50Hz～16,000Hz
画面表示色選択	Spectrum(赤、黄、緑、青、紫、白)、Fire(赤、橙、黄、白)、Blue(濃紺、青、水色、白) (濃紺、青、緑、白)、Gray(黒、灰、白) Sea
入力チャンネル	CH Select (Ch-L , Ch-R)
周波数レンジ	Frequency (22,000, 11,000, 5,500, 4,000)
データ取得速度	Pitch (x1, X2, X4)
画面推移速度	Speed (ダイヤルによるlow～high)
START	測定開始ボタン
ABORT	測定中止ボタン、中止後記録個所の指定
PRINT	印刷ボタン、測定結果を外部プリンターで印刷
SET UP	入力波形グラフ表示
Window (窓関数)	Hann(デフォルト)、Flet Top, 4Tarm Harris, 7Tarm B-Harris, None(Uniform), Hamming Blackman Harris, Exact Blackman, Blackman
ANS-AA100 (マイクユニット)	
保存温度	-10℃～60℃
動作温度	-10℃～50℃
電源電圧	DC5V (USB給電)
消費電流	1mA
本体外形寸法	縦34×横53×高さ31 台座、マイク凸部含む

製造元	販売元
ERC イーアールシー有限会社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-12-908 TEL : 03-5577-5919 FAX: 03-3255-5838 URL : http://www.erc-c.jp/	

※記載事項は2025年4月現在のものです。